


HCV系列高压螺纹插装止回阀


1. 阀体可以直接装于油路板内,节省安装空间且易维修。
2. 噪音低、振动小、机器运作稳定。
3. 响应快、压力损失及内泄漏量小。
4. 阀块材质要采用铁/球墨铸铁或者7075铝合金。



型号说明

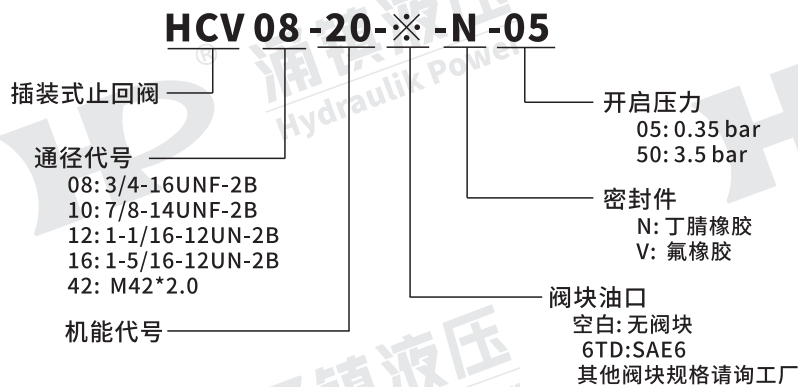

● 液压符号



● 规格表

型号	额定压力 (bar)	最大流量 (l/min)	开启压力 (bar)	内泄漏量 (ml/min)
HCV08-20	350	40	05: 0.35 bar 50: 3.5 bar	0.10(350bar)
HCV10-20		76		0.25(350bar)
HCV12-20		113		0.25(350bar)
HCV16-20		151		0.25(350bar)
HCV42-20		303		0.25(350bar)
工作温度	-40~120°C			
过滤精度	≤25 μm			
适用油液	石油基液或带润滑成份的合成液, 粘度范围为 7.4~420 cSt			